


V3

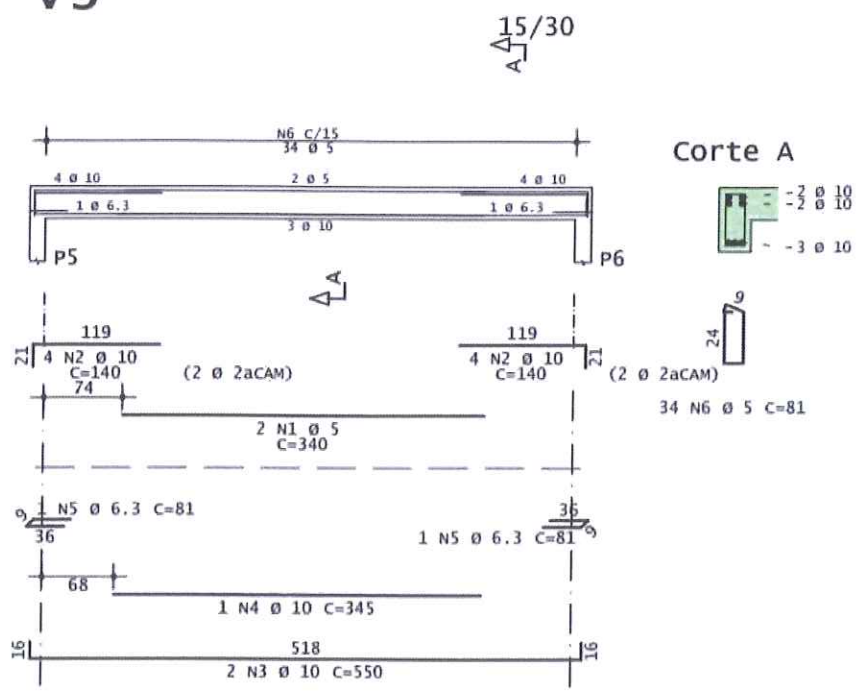


V4

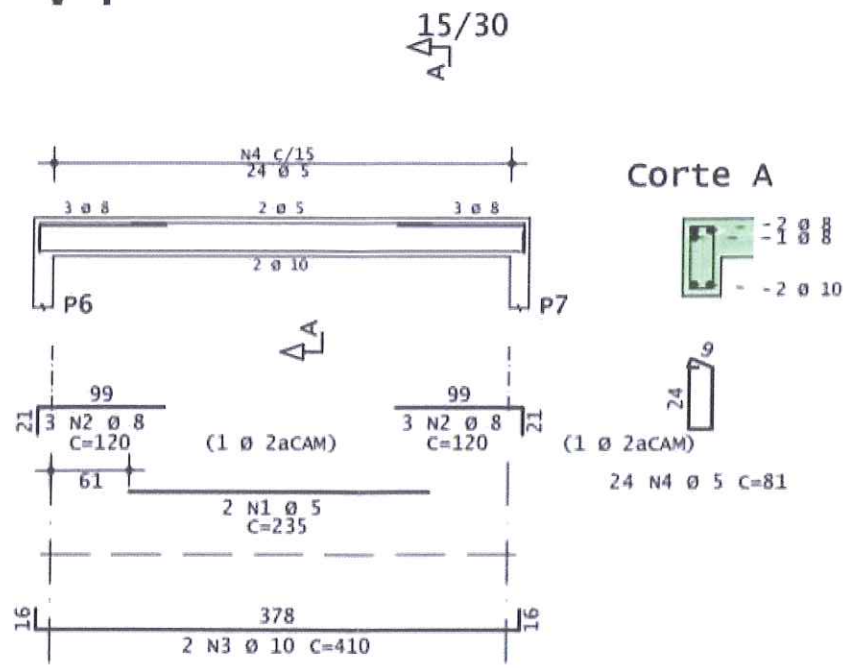


V5

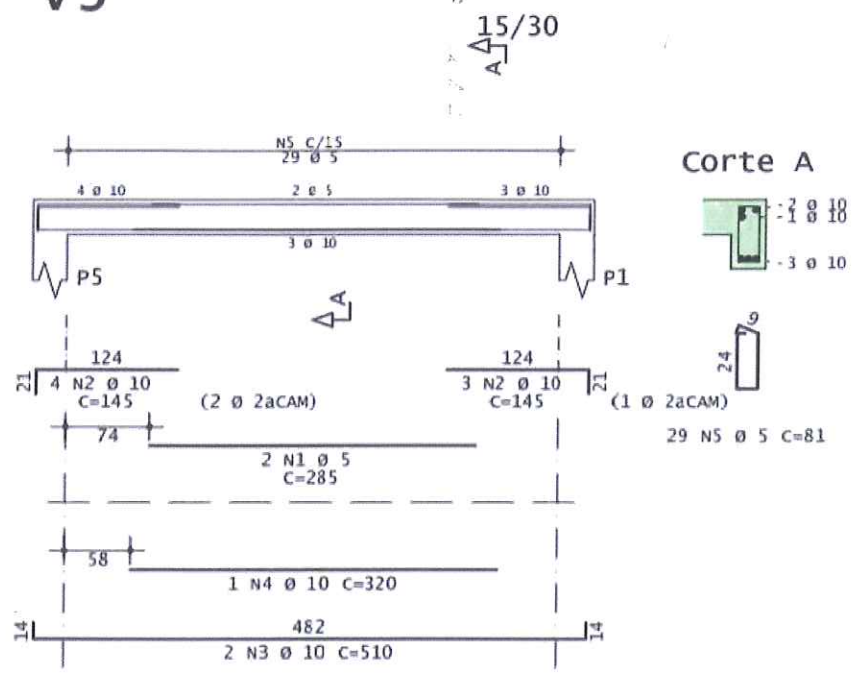


V6

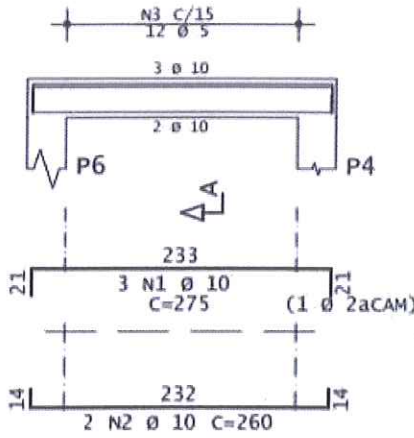

V7

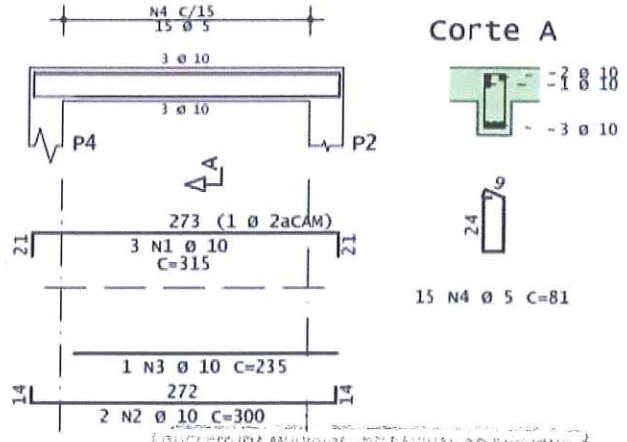

V8

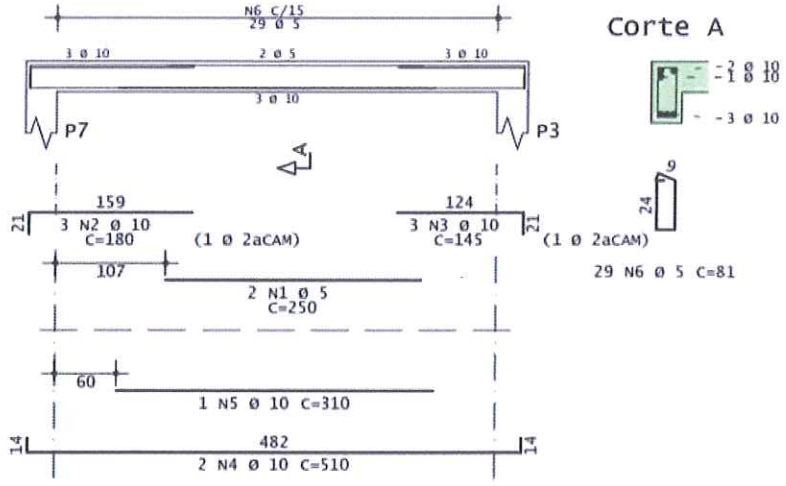

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
V3					
60A	1	5	2	340	680
50A	2	10	8	140	1120
50A	3	10	2	550	1100
50A	4	10	1	345	345
50A	5	6.3	2	81	162
60A	6	5	34	81	2754
V4					
60A	1	5	2	235	470
50A	2	8	6	120	720
50A	3	10	2	410	820
60A	4	5	24	81	1944
V5					
60A	1	5	2	285	570
50A	2	10	7	145	1015
50A	3	10	2	510	1020
50A	4	10	1	320	320
60A	5	5	29	81	2349
V6					
50A	1	10	3	275	825
50A	2	10	2	260	520
60A	3	5	12	81	972
V7					
50A	1	10	3	315	945
50A	2	10	2	300	600
50A	3	10	1	235	235
60A	4	5	15	81	1215
V8					
60A	1	5	2	250	500
50A	2	10	3	180	540
50A	3	10	3	145	435
50A	4	10	2	510	1020
50A	5	10	1	310	310
60A	6	5	29	81	2349

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
60A	5	138	21
50A	6.3	2	0
50A	8	7	3
50A	10	112	69
Peso Total	60A =		21 kgf
Peso Total	50A =		72 kgf

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO
APROVADO
Faxinal do Soturno, 29/06/21

Dyef Lucas Gonçalves Bittencourt
Engenheiro Civil
CREA-RS 229057

Letícia Bellinaso Floresta
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS 241708

Letícia B. Floresta

CREA/RS 241708
LBF Engenharia Civil

LBF ENGENHARIA CIVIL	DETALHAMENTO ESTRUTURAL - VIGAS DE PAVIMENTO	
LETÍCIA BELLINASO FLORESTA ENGENHEIRA CIVIL CREA/RS 241708	EMEF PAULO FREIRE	SEM ESCALA
	FAX. DO SOTURNO/RS	20/05/21